


ETRREL4

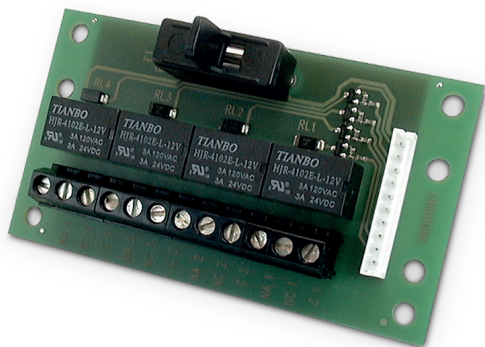

Modello	ETRREL4
Codice di magazzino	CSACR0000100
Uscite	4 uscite a relè
Portata dei contatti relè	3 A @ 24 Vcc
Collegamenti	Alimentazione e segnali di controllo con tensione positiva tramite connettore non reversibile e cavo multipolare intestato da entrambi i lati; terminazioni C-NC-NA a morsetto per le uscite dei relè
Protezioni	Fusibile da F0,5A su scheda per alimentazione relè
Dimensioni e peso	L 50 × H 90 × P 30 mm, 45 g
Condizioni operative	-10 ÷ +45 °C, 93% U.R.
Assorbimento	60 mA max
Alimentazione	12 Vcc
Normative	Certificazione IMQ-Allarme EN50131-3:2009 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserita, classe ambientale II, EN50131-6:2008
Dotazione	Cavo con connettori L 600 mm, 4 clip con base adesiva, manuale tecnico

Modulo di uscita a relè

4 uscite a relè con contatti liberi da potenziale

Ripetizione di stati funzionali o uscite programmabili di centrali serie ETR, VIDOMO2K, HERCOLA, serie TITANIA e serie PREGIO

Collegabile a concentratori serie RIVER