


## IRB250F4

**Barriera a infrarossi a 4 fasci**  
**Portata 250 metri**

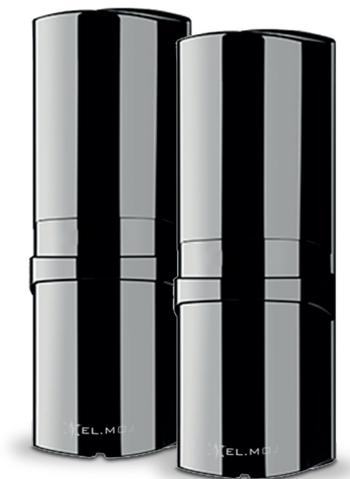

**Barriera a infrarossi a 4 fasci**

**Portata massima 250 metri**

**Funzione disqualifica**

**Installazione in interno/esterno (IP65)**

Modello	IRB250F4
Codice di magazzino	BIIRB0000600
Tipologia	Barriera IR a 4 raggi
Portata	250 m
Criterio di allarme	Interruzione di tutti i raggi, oppure interruzione dei 2 raggi superiori, oppure interruzione dei 2 raggi inferiori
Tempo di interruzione	50, 100, 300 oppure 700 ms (a scelta)
Frequenza di trasmissione	A scelta fra 4 differenti frequenze
Ciclo di allarme	≥1,5 s
Uscita di allarme	1C, uscita a relè (30 VCC/CA, max 1,0 A)
Funzione disqualifica	Si
Tamper	NC antiapertura
Angolo di correzione Orizzontale	180° (±90°)
Angolo di correzione Verticale	20° (±10°)
Installazione	Da interno o da esterno, a parete o a palo
Grado protezione	IP65
Dimensioni (H×L×P)	395 × 105 × 100 mm
Peso	3000 g
Temperatura operativa	-20 / +55 °C
Umidità	95% max
Assorbimento	110 mA
Alimentazione	da 12 a 24 VCC/CA (raccomandato 12 VCC)