


RPX485

Ripetitore di linea seriale RS485

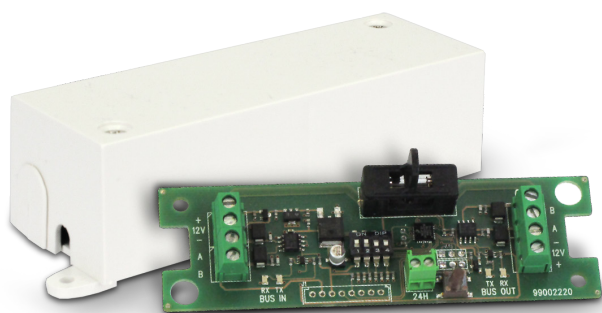

Dati tecnici

Modello	RPX485
Codice di magazzino	ACMDIIS00400
Centrali compatibili	- VIDOMO (fino a 2 RPX485) - Serie NET (fino a 2 RPX485) - TITANIA (fino a 2 RPX485) - Serie ETR (fino a 2 RPX485 per centrali dotate di firmware V.1.8, 1 RPX485 per centrali dotate di firmware V.1.7)
Segnalazioni	LED RX e TX escludibili per le attività di trasmissione in ingresso ed in uscita
Conessioni	- Morsetti per linea seriale in ingresso ed in uscita - Morsetti per collegamento della protezione Tamper esterna per utilizzo in contenitori di maggiori dimensioni autoprotetti
Contenitore	Plastico in ABS con antiapertura
Temperatura di funzionamento	-10°C / +55°C
Dimensioni/peso	L 130 x H 37 x P 38 mm, 74 g
Assorbimento	45mA con LED abilitati
Alimentazione	12 V (da 6,5V a 15V)
Livello di prestazione	Livello I secondo CEI79-2
Normativa	Conformità EN 50131-1: grado 2, classe ambientale II

Caratteristiche principali

- Estensione della linea seriale fino a 3km
- Possibilità di utilizzare fino a 2 ripetitori RPX485 in cascata
- Funzione di isolatore funzionale
- Protezione Tamper esterna per utilizzo in contenitori di maggiori dimensioni autoprotetti
- Conformità EN 50131-1: grado 2, classe ambientale II