


PROIDF44D | IMPRN0012700

Telecamera Wi-Fi minidome IP da interno AI D-Pulse 5 Mpx a ottica fissa 2,8 mm



Modello	PROIDF44D
Risoluzione	5 Mpx (2880 × 1620p)
Sensore	1 / 2.7" CMOS
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	Fino a 20 fps in 5 Mpx / Fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0,007 lux in F1.6, AGC ON / 0 lux con IR ON
Ottica	Fissa 2,8 mm in F1.6
Funzioni	BLC, HLC, 3D DNR, HWDR, True Day&Night
Tipo analitici	Start
Analitici basati su AI	Anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), gestione oggetti
Illuminatore IR	Portata 30 m
Interfaccia network	1 × RJ-45 / Wi-Fi
Portata W-Fi	120m
Standard	IEEE802.11a/b/g/n, IEEE802.11ac, IEEE802.11ax
Frequenza	2.4GHz e 5GHz
Interfaccia audio	1 × MIC IN / 1 × MIC integrato
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	Materiale plastico, regolazione su tre assi
Utilizzo	Da interno

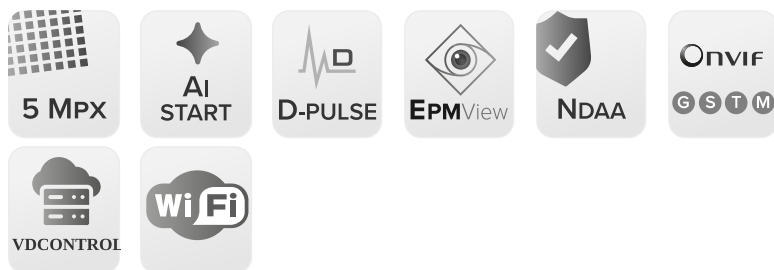

EL.MO. Spa
35011 - Via Pontarola, 70
Campodarsego (PD) - Italy

Cap. Soc. 3000000 EUR
P.IVA e C.F. 110006540283
REA 126235-PD

Tel. +39 049 9203333
info@elmospa.com
www.elmospa.com

Modello	PROIDF44D
Dimensioni	Ø109 × H 62 mm
Peso	270 g
Alimentazione	12 Vcc (alimentatore in dotazione)
Assorbimento massimo	400 mA
Codice case	35



EL.MO. Spa
35011 - Via Pontarola, 70
Campodarsego (PD) - Italy

Cap. Soc. 3000000 EUR
P.IVA e C.F. 110006540283
REA 126235-PD

Tel. +39 049 9203333
info@elmospa.com
www.elmospa.com

ACCESSORI

PROBB13



Back box per PROIDF44D

PROWMB13



Staffa a parete per PROIDF44D. Necessita di PROBB13



EL.MO. Spa
35011 - Via Pontarola, 70
Campodarsego (PD) - Italy

Cap. Soc. 3000000 EUR
P.IVA e C.F. 110006540283
REA 126235-PD

Tel. +39 049 9203333
info@elmospa.com
www.elmospa.com