
e-Vision®

PROIDF51D | IMPRN0012400

Telecamera minidome 4 Mpx Zero-L ottica 2.8mm con illuminatore a luce bianca



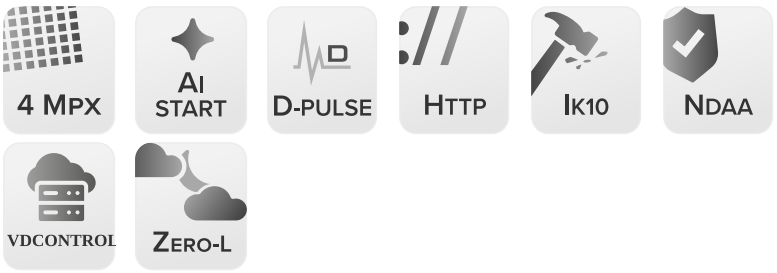

Modello	PROIDF51D
Risoluzione	4 Mpx (2688 × 1520p)
Sensore	1 / 1.79 "CMOS
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264 +/H.264 / MJPEG (solo Sub e Third stream)
Frame rate	Fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	3 - Main stream 4 Mpx / Sub Stream & Third Stream 720p
Illuminazione minima	0,0001 lux in F1.0 AGC ON a colori / 0 lux con accensione LED bianco
Ottica	Fissa 2,8 mm in F1.0
Campo di visione	Orizzontale 112° / Verticale 61° / Diagonale 132°
Funzioni	BLC, HLC, Defog, 3D DNR, AGC, AWB
Tipo analitici	Start
Analitici basati su AI	Loitering, Attraversamento Linea, ingresso nell'area, Uscita dall'area, Linea di conteggio
Illuminatore a luce bianca	Portata 30 m
Protocolli network	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
Interfaccia network	1× RJ-45
Interfaccia audio	1× MIC IN / 1× MIC integrato
Algoritmo di compressione audio	G.711 A/μ
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 512 GB (non in dotazione)
Case	Lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi
Grado di protezione	IP67

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IMQ CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001:2015
RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM SA 8000

EL.MO. Spa
35011 - Via Pontarola, 70
Campodarsego (PD) - Italy

Cap. Soc. 3000000 EUR
P.IVA e C.F. 110006540283
REA 126235-PD

Tel. +39 049 9203333
info@elmospa.com
www.elmospa.com

e-Vision®

Modello	PROIDF51D
Grado antivandalo	IK10
Dimensioni	Ø 112 × 100 mm, 620 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	550 mA
Codice case	14

EL.MO. Spa
35011 - Via Pontarola, 70
Campodarsego (PD) - Italy

Cap. Soc. 3000000 EUR
P.IVA e C.F. 110006540283
REA 126235-PD

Tel. +39 049 9203333
info@elmospa.com
www.elmospa.com

ACCESSORI

PROAMB1	PROBB5	PROCMB6
		
Staffa per montaggio ad angolo per telecamere linea PRO	Back box IP66 per telecamere linea PRO	Staffa a soffitto per telecamere linea PRO. Necessita di back box PROBB5

PROPMB3	PROWMB3	PROWMB5
		
Collare da palo per telecamere linea PRO	Staffa a parete da esterno per telecamere linea PRO. Necessita di back box PROBB5	

EL.MO. Spa
35011 - Via Pontarola, 70
Campodarsego (PD) - Italy

Cap. Soc. 3000000 EUR
P.IVA e C.F. 110006540283
REA 126235-PD

Tel. +39 049 9203333
info@elmospa.com
www.elmospa.com